STRONGMATE

Technisches Datenblatt **RM110.C**

Artikelnummer: SM.110.STD-AT

Modell :	**M.HD1-XL**
Produkt:	Rotationsgeformter Trolley
Bauart:	Deckel – Doppelwändig
	Boden – Doppelwändig


Farbe:	Schwarz
Material:	LDPE
Gewicht:	17,50 Kg
Volumen:	139 Liters

Andere technische Daten:

- Rotationsgeformtes Polyethylen, 100% recyclingfähig
- Unzerstörbare und rostbeständige Konstruktion
- Abschließbar (mit Vorhängeschloss)
- Fest stappelbar
- Gummidichtung aus EDPM im Deckel integriert
- 52 vorgeformte, widerstandsfähige Schraubpunkte im Boden
- Materialstabilitätstemperatur: von -29°C bis +60°C
- Entwickelt und gebaut zum Rollen, Transportieren und Laden von Lasten bis zu 65 Kg (*)
- Patentiertes Design STRONGMATE. Einzigartig, modern und ergonomisch für mehr Arbeitssicherheit durch Beseitigung von scharfen Kanten und anderen Elementen, die Schäden verursachen könnten
- Doppelwandkonstruktion mit 30 mm Luftkammer: Schutz, Widerstand, Belastbarkeit und Haltbarkeit
- Selbsblockierendes Scharnier, solide und starke Metallverschlüsse und zuverlässige Klappgriffe mit Rückholfeder
- Robustes Laufrollsystem: Ø12mm Edelstahlachse , gefräst und mit Seeger-Ringen gesichert, um die Stabilität der Räder bei Schlägen während des Rollens zu gewährleisten
- Starke Ø125mm Räder mit Naturkautschukprofil für höhere Belastbarkeit und Haltbarkeit bei gleichzeitig hoher Laufgeschmeidigkeit



Abmessungen:

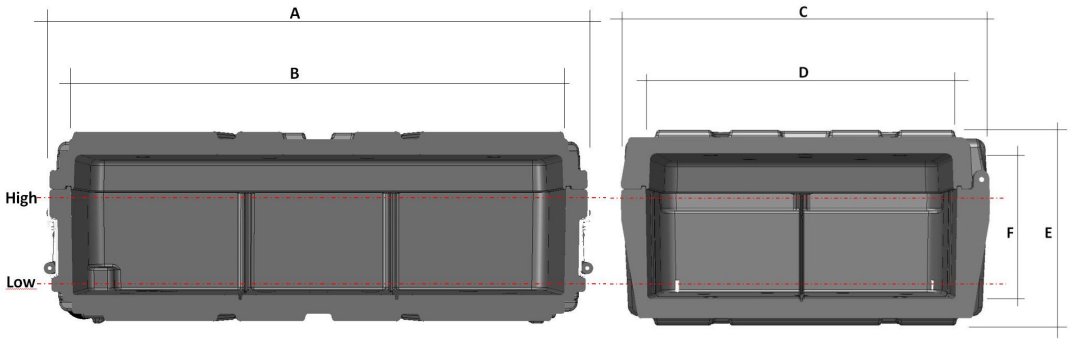

Länge			Breite			Höhe	
A	**B-High**	**B-Low**	**C**	**D-High**	**D-Low**	**E**	**F**
874 mm	804 mm	794 mm	584 mm	494 mm	483 mm	455 mm	355 mm

(*) Vermerk:
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Anwendung sowie die Umgebungsbedingungen zu analysieren, um festzustellen, ob das Gewicht der Ladung angemessen ist.
Die maximal empfohlene Last bezieht sich immer auf homogene Lasten, die das Gewicht auf die gesamte Ladefläche verteilen.
Die Griffe und die übrigen Griffelemente sind für die manuelle Handhabung ausgelegt. In keinem Fall sind diese Elemente zum Anheben bzw. Anhängen mit mechanischen Krananlagen /Hebebühnen geeignet.
STRONGMATE-Produkte werden mit hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt. Die Produktions- und Montageprozesse folgen strengen Qualitäts- und Kontrollrichtlinien, um ihre Eigenschaften zu sichern.
Die Beständigkeit gegen Verformung der Materialien sowie der Bestandteile dieses Produktes wurde so ausgelegt, dass sie bei normalem Gebrauch Gewährleistungen bietet. Unfälle, Stöße und / oder dauerhafter Stress unter extremen Bedingungen sowie das Manipulieren der montierten Komponenten und/oder ihrer Befestigungselemente kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust seiner technischen Eigenschaften führen.